



小型業務用
オゾン発生器



故障アラート機能搭載
空気清浄機能搭載(高性能HEPAフィルター)

ウイルスを
不活化

ダニアレルギー
スギアレルギーなど
アレルギー物質
にも有効!!

(財)日本食品分析センター調査

臭い成分を
分解

オゾン発生器は、様々な場所でお使いいただけます

事務所




病院受付



工場



飲食店



美容室



コールセンター



トイレ



キッチン



オゾンは大気中に自然に存在し、 大気を自浄する働き（除菌・脱臭）をしています


米国や日本でのオゾンの作業環境での許容濃度は0.1ppm以下と定められています。

日差しの強い海岸、森林では0.03~0.08ppmの濃度が観測されています。

許容濃度で正しく使えば、薬品やガスに比べて安心です。



オゾンの酸化力により細菌・ウイルスを不活性化

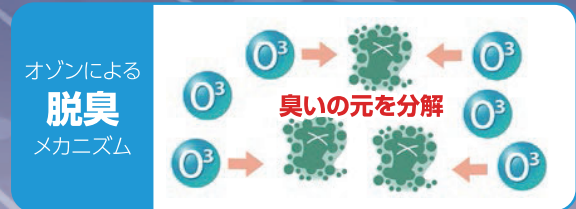


臭いの元を分解するので根本から消臭

■故障アラート機能



■操作パネルおよびモードについて

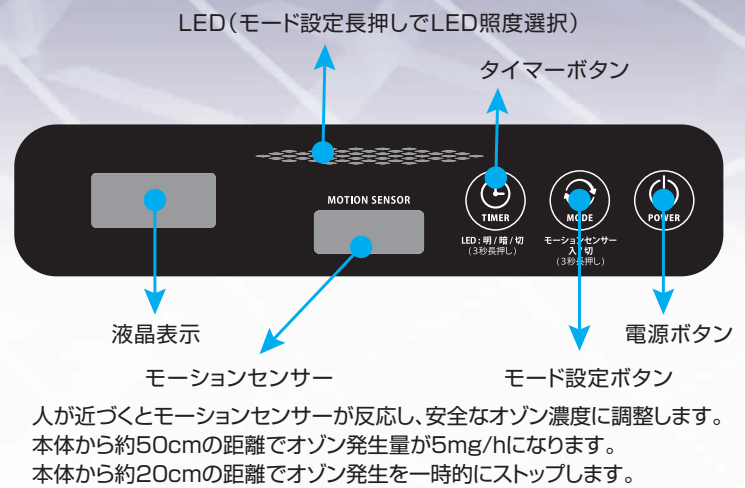

■主な仕様

製品名	AOZ2000	LANポート	10BASE-T/100BASE-TX×1、IEEE802.3準拠
本体サイズ	W220×H205×D92mm(ブラケット装着時:D102mm)	故障アラート機能	オゾン機器の故障(ファン、オゾン発生ユニット)アラートをEメールで通知
質量	1.5kg	入力	・POWERボタン・MODEボタン ・TIMERボタン・DCジャック(パネルマウント)
電源電圧	ACアダプタ:ケーブル長2.5m 菱形PSEマーク	付属品	・ACアダプター(ケーブル長:2.5m)・壁取付ブラケット ・壁掛け用ビス:4本・ブラケット固定用ビス:1本(本体に取付け)・説明書/保証書
規定電流	約0.58A	環境条件	稼働時:-10℃~40℃ ただし、結露、埃、直射日光の無いこと。 非稼働時:15℃~50℃ ただし、結露、埃、直射日光の無いこと。
消費電力	約7W	規格	RoHS対応
LED	動作表示ランプ フルカラーLED	保証	保証期間:1年
オゾンナイザー	オゾン発生量:10mg/hオゾンナイザー 2基搭載 (発生量:OFF・5・10・15・20mg/hの5モード)	JANコード	4512877004808
ファン	シロココファン50mm角サイズ		
フィルター	HEPAフィルター H13グレード 70×70×10mm		

安全上のご注意



- 正しく安全にお使い頂くために、ご利用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

- 別売: HEPA フィルター 5 枚セット (1 枚は本体に同梱) ●本機は屋内専用です。屋外での使用は避けてください。●本機に落下等の強い衝撃を与えないでください。●本カタログ掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●製品改良等により仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。●本カタログの情報は 2020 年 12 月現在のもので、仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

●オゾンにはウイルスなどを抑制する効果があるとされていますが、感染の予防を保証するものではありません。



株式会社 アレクソン

ビジネスパートナー部 営業一課
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

ビジネスパートナー部 営業二課
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049 IP-Phone 050-5507-5125

ビジネスパートナー部 営業二課 福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>



ISO14001

お問い合わせ